




泊岸栏杆立面图

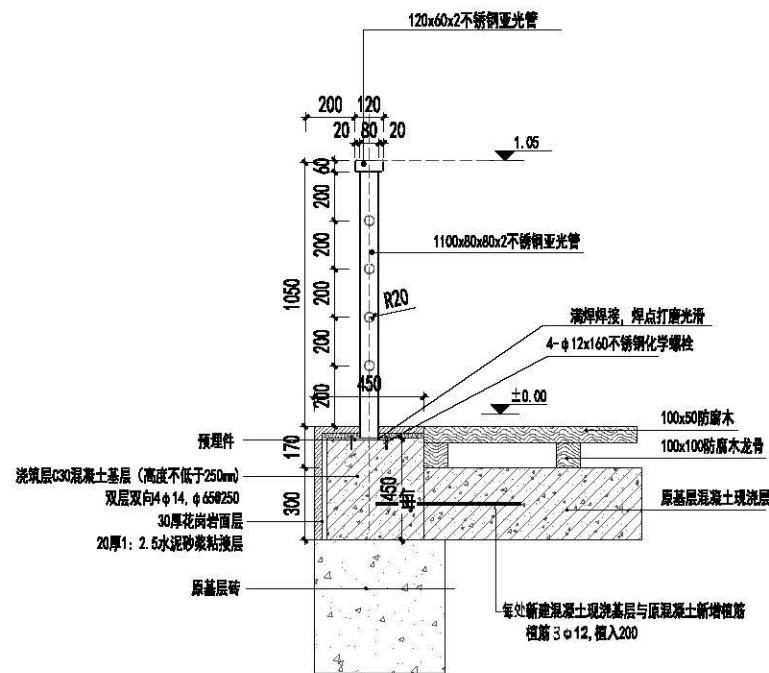

剖面图

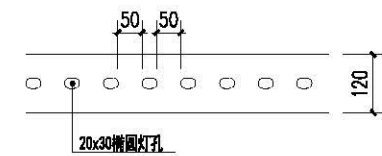

面管下口灯带示意图

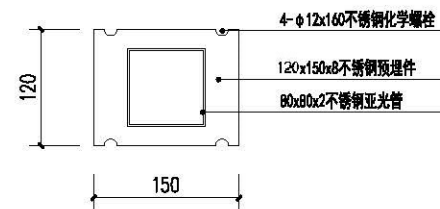

预埋件示意图

备注:

- 1、以上所标管材材质均为304材质，厚度为实际厚度；
- 2、油漆工艺为环氧底漆一遍，氟碳漆二遍，颜色现场做1米样板，经设计、甲方确认后在进行表面喷涂施工。颜色调整，工程报价不调整；
- 3、泊岸栏杆、桥面栏杆扶手下端均需开凿光带孔洞；
- 4、图中不锈钢构件均为304不锈钢材质。
- 5、每隔9m浇筑C30砼垫块（600×400×300mm），双向双层4φ14，与道路砼垫层植筋连接，具体做法如图所示；
- 6、用料、色彩同现有栏杆，栏杆脚盖采用304不锈钢，厚度≥1.0，尺寸130×160×25。

建设单位	图纸名称	工程编号	
		档案编号	
项目名称	栏杆详图	图 号	
日期	比例		